Knudsen Kilen

Datablad K-Mur 28i - indmuring

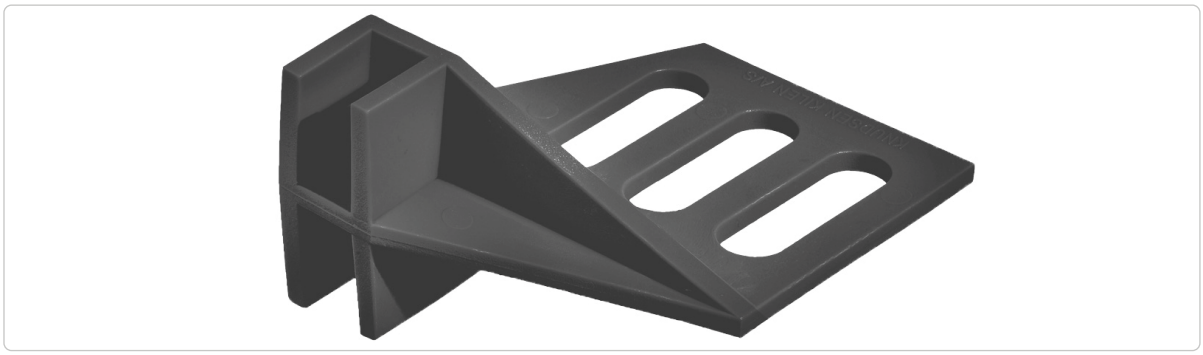

K-Mur serien er udviklet til isætning af døre og vinduer.
"i" udgaven er til indmuring i for- eller bagmur eller indstøbning i betonelementer direkte fra fabrikken.
"e" udgaven er til eftermontering på f.eks. betonelementer, gasbeton mm.
K-Mur serien sikrer en række fordele, herunder sikker montering, intet varmetab, nem renovering/udskiftning.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	8701110K / 1449579		
Materiale	ABS		
Bredde / Længde / Tykkelse	107 / 107 / 5	mm	
Monteringsflade	60 x 28	mm	
Farve	Antrasitgrå		
Vægt	74	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	80	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-40	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Udtræksværdi	120	kg	Mørtelfuge
Udtræksværdi	270	kg	Limmørtel
Udtræksværdi	315	kg	Indstøbt i cement / betonelement
Anvendelse i bund	Lodret nedbøjning - jf. test 375615-1 udført af Teknologisk Institut		Montage - 7,5x95 mm montageskrue jf. test
Forbrug	Max. 60 cm mellem hvert beslag / max 20 cm til hjørne af emne - se brochure		
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	HB efter UL-94		
Kapilarbrydende	Ja		

Knudsen Kilen

PE

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på LinkedIn