Knudsen Kilen

Datablad Kombi Max Top

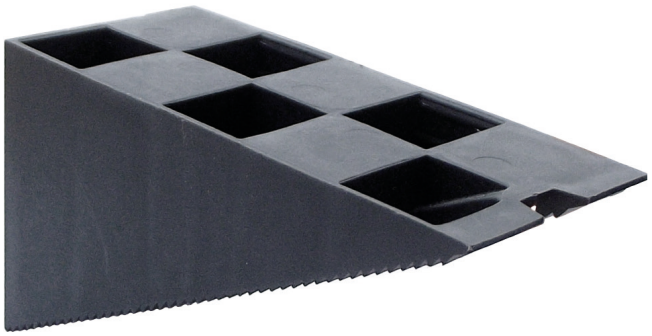

Kombi Max serien er udviklet til opklodsning og nivellering af strøgulve. Er også yderst velegnet til opklodsning af udendørs terrasser og kan sammen med Kombi Sål bruges på sårbart underlag som eksempelvis tagpap. Opklodsningshøjden i serien spænder fra 50-138 mm og yderligere op til 313 mm med Kombi Bund. Kombi Max Top bruges sammen med Kombi Max Lav eller Kombi Max Høj. Derudover kan tilvælges Kombi Bund, Kombi Sål, Kombi Lyddæmper og Kombi Lyddæmper Light.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	986408220 / 5256255		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	42 / 100	mm	
Højde	1 - 54	mm	
Farve	Antrasitgrå		
Vægt	34	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		