


Knudsen Kilen

Datablad Kombi Top Mellem

ECO PLATFORM

EPD
VERIFIED

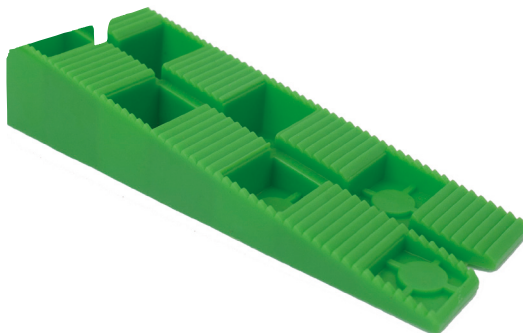

Kombi serien er udviklet til opklodsning og nivellering af strøgulve.

Kombi Top Mellem bruges sammen med Kombi Mellem, men kan alternativt bruges med en anden Kombi Top Mellem, Kombi Top Lille eller Kombi Top Stor og ligeledes med Kombi Top lydskiver for bedre trinlydsdæmpning.

Opklodningshøjde med Kombi Mellem: 32-58 mm og yderligere op til 233 mm med Kombi Bund.

Opklodningshøjde sammen med:

Kombi Top Mellem: 28-49 mm / Kombi Top Lille: 19-40 mm / Kombi Top Stor: 43-64 mm.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	975408120 / 5050314		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	43 / 130	mm	
Højde	3 - 28	mm	
Farve	Grøn		
Vægt	27	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Punktbelastning	250	kg	Ved fladetryk 40 x 40 mm
Fladebelastning	1.500	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodninger pr. m2
Vægtet trinlydsdæmpning	16	dB	Med Kombi Top Mellem
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på  **LinkedIn**