Knudsen Kilen

Datablad Orange Kile

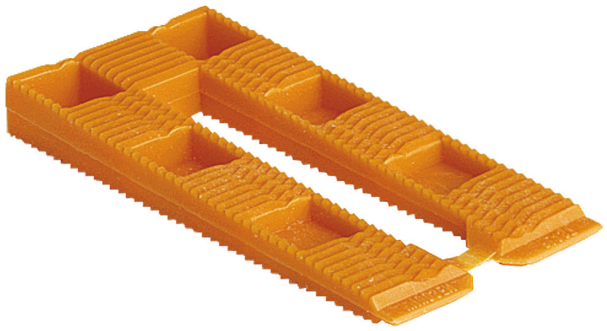

Orange Kile bruges ofte til nivellering af lodrette emner, da den pga. slidsen i midten, kan klemmes over en skrue og vil blive hængende. Orange Kile bruges ydermere til let nivellering, midlertidig afstandsholdelse mm. Orange Kile kan kun bruges sammen med en anden Orange Kile.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	928700110 / 2872612		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylen)		
Bredde / Længde	40 / 80	mm	
Højde	1 - 8	mm	
Farve	Orange		
Vægt	7	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader
Punktbelastning	80 - 220	kg	Ved overlap på 35-100%
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		