




Knudsen Kilen



Kombi Kiler

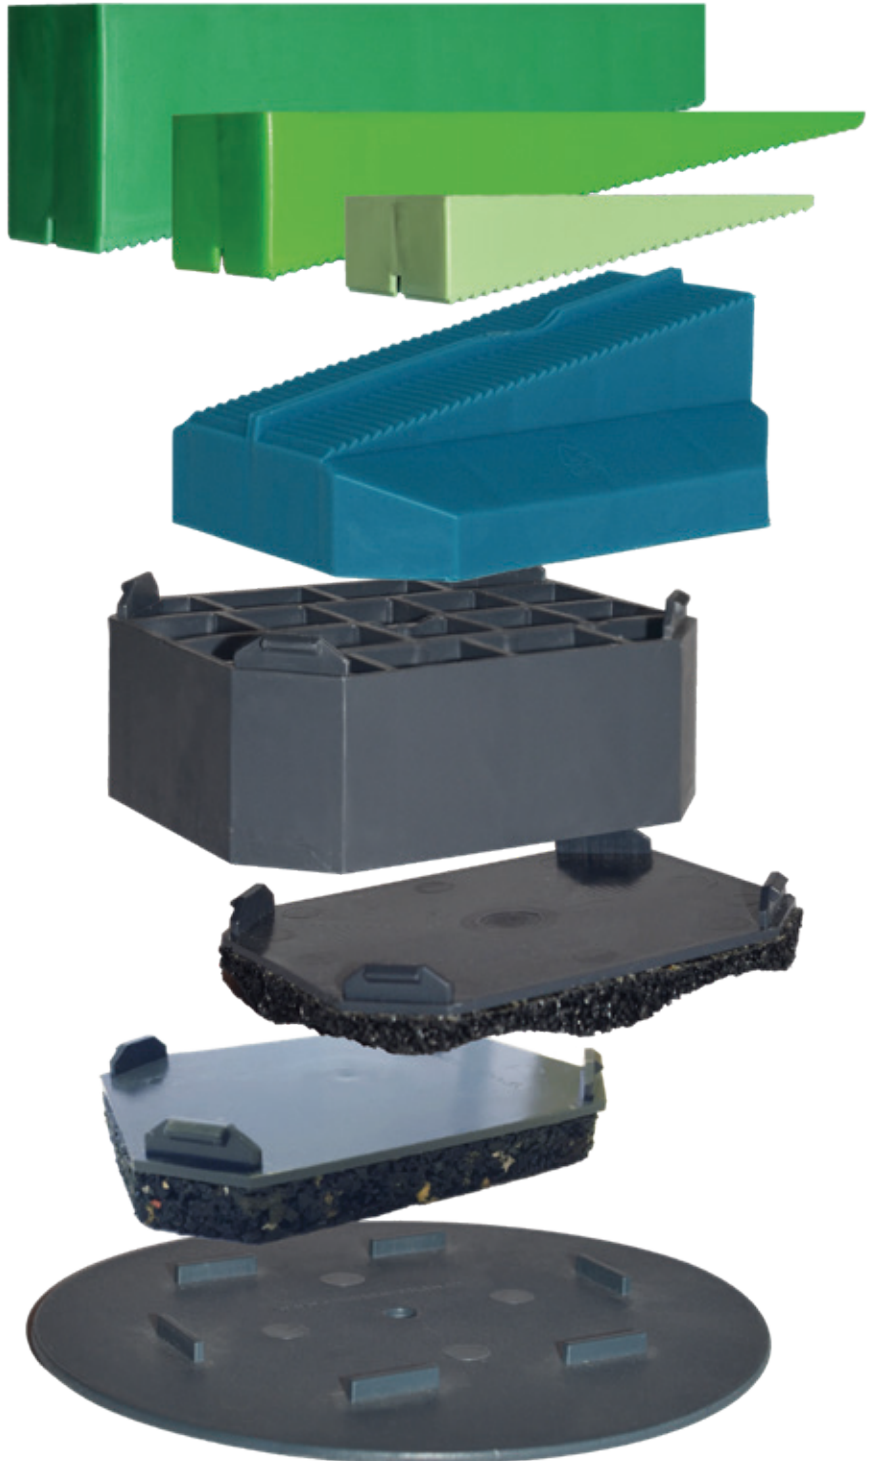

Kombi Kiler

- sikker og fleksibel oplødsning

- EPD verificeret
- Testet for trykbelastning
- Flækker ikke ved gennem boring af søm/skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Dokumenteret levetid på min. 75 år
- Ingen giftig røg ved brand
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker oplødsning - også sideværts


Kombi serien er en klassiker indenfor oplødsning af strøgulve og træterrasser, da det sikrer et solidt underlag som tåler stor belastning.

Kombi Mellemstykke danner sammen med en af de 3 Kombi toppe udgangspunktet i en Kombi oplødsning (32–75 mm). Alle tre kombinationer af mellemstykke + top kan forhøjes med 1–5 Kombi Bundstykker af hver 35 mm. Disse muligheder giver et spænd i oplødsningshøjde på 32–250 mm.

Kombi serien indeholder to typer såler: **Kombi Sål** og **Kombi Lyddæmper / Kombi Lyddæmper Light**

- **Kombi Sål** der yder beskyttelse til et sårbart underlag, som f.eks. et tagpap tag.
- **Kombi Lyddæmper** reducerer trinlyden med 4 dB - en halvering af lyden og væsentligt bedre lydforhold end byggelovgivningens minimumskrav. Også luftlyden af skridt over gulvet dæmpes mærkbart.
- **Kombi Lyddæmper Light** reducerer trinlyden med 1 dB og anvendes, når minimumskravet på under 53 dB skal overholdes.

Kombi systemet er let og hurtigt at arbejde med: Man klikker ganske enkelt elementerne sammen og finjusterer højden.



Kombi Kiler		Min	Max	Stk / Karton / Palle			TUN-nr.	Varenr.
	Kombi Top Lille	32 mm *	48 mm *	300	48	1	5050316	975308120
	Kombi Top Mellem	32 mm *	58 mm *	300	40	1	5050314	975408120
	Kombi Top Stor	48 mm *	75 mm *	300	20	1	5050313	975508120
	Kombi Mellem	medregnet i topkilerne		150	20	1	5050317	975208120
	Kombi Bund	+ 35 mm / stk.		150	20	1	5050318	975108120
	Kombi Lyddæmper	+ 10 mm **		150	40	1	1526916	8701210K
	Kombi Lyddæmper Light	+ 10 mm **		150	40	1	1526916	8701210K
	Kombi Sål	+ 2 mm		150	32	1	1265791	989502120

* Højde inkl. Kombi Mellem / ** Kan komprimere 0-2 mm afhængig af belastning

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer – nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på www.knudsenkilen.dk



Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på [LinkedIn](#)